

PERFECTION IN THE DETAIL

SIMPLE TROLLEY 640 x 480 mm
DOUBLE TROLLEY 900 x 630 mm

SERIES 300 HEIGHT 950 mm
SERIES 100 HEIGHT 980 mm

Solid AISI-304 stainless steel structure

Thickness of steel sheet 1,2 mm

Fine satiny finish, prevents settlement of dirt and bacteria

Asepsis / Hygiene

Неразборная конструкция из нержавеющей стали марки AISI-304

Толщина стального листа 1,2 мм

Высококачественная матированная отделка поверхности, предотвращающая скопление загрязнений и бактерий

Асептика/гигиена

Excellent trolley mobility

Agility

Великолепная мобильность

Маневренность

Two wheels with total locking

Два колеса с полной блокировкой

ISO drawers

Five drawer front colours to choose from

Total opening 110%, telescopic ball bearing slides

Load capacity per drawer 30 kg

Useful volume 98 l (Mod. 165)

Safe self-closing system, drawers always closed

Выдвижные ящики по стандарту ISO

Палитра из 5 цветов для передних панелей ящиков

Открытие на 110 % глубины, телескопические шарикоподшипниковые направляющие

Нагрузочная способность каждого ящика – 30кг

Полезный объем 98 л (модель 165)

Безопасная самозакрывающаяся система, ящики всегда закрыты

OPTIONAL Mobile dividers

ОПЦИОННЫЕ подвижные разделительные перегородки

Two antistatic wheels in series 100, 200, 500, 600, 700

Два антистатических колеса в сериях 100, 200, 500, 600, 700.

Stainless steel AISI-304 in all models

Все модели из нержавеющей стали марки AISI-304

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

СТАНДАРТНАЯ ТЕЛЕЖКА 640 x 480 мм
БОЛЬШАЯ ТЕЛЕЖКА 900 x 630 мм

СЕРИЯ 300 ВЫСОТА 950 мм
СЕРИЯ 100 ВЫСОТА 980 мм

Adjustable height /
ergonomic

Эргономичная
регулировка
высоты

Range of accessories,
more than 90 references
for medical specialities

Более 90 наименований
принадлежностей
для медицинской
специфики

Ergonomic push
handle

Эргономичная
ручка для
перемещения

6 mm ABS
Resistant, compact

Полиэтилен 6 мм,
противоударный,
химически устойчивый

Rounded shapes
and finishes

Закругленные
травмобезопасные
формы и отделка
поверхности

Double wheels, silent,
soft tread

Closed wheel body,
avoids dirt

Loading capacity of
100 kg per wheel

Двойные бесшумные
колеса с мягким
протектором

Пластиковая защита колес
от загрязнения

Нагрузочная способность
каждого колеса – 100 кг

Stainless steel AISI-304 - Accessories and screws

Принадлежности и винты из стали марки AISI-304.

MATERIALS

UPPER TRAY / ВЕРХНЯЯ СТОЛЕШНИЦА



ABS upper tray / Верхняя столешница из полиэтилена

- Appropriate for nursing floors and nursing service
- Используется для санитарных отделений и санитарного ухода

P



Stainless steel upper tray

Верхняя столешница из нержавеющей стали

- Appropriate for operating room
- Используется для операционных залов

S

Simple trolley / Стандартная тележка / 640 x 480 мм – P, S

Double trolley / Большая тележка / 900 x 630 мм – S

MULTICOLOUR TROLLEYS / МНОГОЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

M is a specific combination of colours for each model of trolley

M – индивидуальная цветовая комбинация для каждой модели тележки



335 PM



338 PM



366 PM



365 PM



364 PM



361 PM



362 PM

МАТЕРИАЛЫ

DRAWER FRONTS / ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ

Polyethylene / Полиэтилен



DRAWER FRONTS AND DOORS / ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ И ДВЕРЦЫ

Methacrylate / Метакрилат



365 PTZ

365 PTW


FLEXIBLE MODULAR SYSTEM

MODULES ISO 600 x 400 mm. ISO NORM 3394

New ways of transport, storage and replenish.
An interchangeable module system which lets the hospital work with standard protocols at an international scale.





TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА



ORGANIZATION / ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА



MOBILITY / МОБИЛЬНОСТЬ

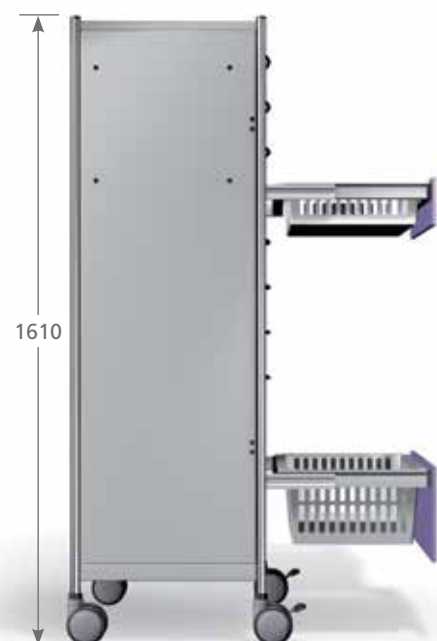

ERGONOMICS / ЭРГОНОМИКА

ГИБКАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

МОДУЛИ ПО СТАНДАРТУ ISO 600 x 400 мм. СТАНДАРТ ISO 3394

Новые способы транспортировки, хранения и пополнения запасов.
Система с взаимозаменяемыми модулями, позволяющая выполнять больничную работу по стандартному регламенту на международном уровне.



ISO drawer 50 mm (8 l) Useful height 56 mm
Ящик по стандарту ISO 50 мм (8 л).
Полезная высота 56 мм.



ISO drawer 100 mm (19 l) Useful height 110 mm
Ящик по стандарту ISO 100 мм (19 л).
Полезная высота 110 мм.



ISO drawer 200 mm (33 l) Useful height 200 mm
Ящик по стандарту ISO 200 мм (33 л).
Полезная высота 200 мм.



Mobile dividers (optional)
Регулируемые разделительные перегородки (опция).